

услуги



автобетононасоса

Техническая информация
и цены на продукцию
09.07.2026

BETON WERK

Услуги автобетононасоса (стрела 43 метра)



Стоимость работы АБН складывается из:

1. Стоимость подачи автобетононасоса:

Расстояние, км	Стоимость, руб	Расстояние, км	Стоимость, руб	Расстояние, км	Стоимость, руб
до 15	бесплатно	до 50	7500	до 90	13500
до 20	3000	до 60	9000	до 100	15000
до 25	3750	до 70	10500	до 110	16500
до 35	5250	до 80	12000	более 110	договорная

2. Стоимость прокачки бетона:

- 8000 руб/час (включает 15 мин. пуска и 45 мин. промывки). Минимальное время заказа 4 часа.

Стоимость округляется до полного часа в большую сторону.

3. Стоимость пуска:

- 2000 руб. (включает пусковую смесь и работу по запуску автобетононасоса). При переезде в пределах стройплощадки бетононасос необходимо сложить, разложить и выполнить пуск заново.

4. Если расстояние до объекта превышает 50 км, минимальный заказ 8 часов. По области стоимость перегона АБН рассчитывается из расчета 100 рублей за 1 км.

Технические требования :

1. Наличие проезда к объекту.

Ширина машины 3 м, Длина 12 м, Высота 4 м. Радиус разворота 15 м. Вес машины 32 т.

2. Наличие ровной площадки с твёрдым покрытием 10 на 12 метров.

3. Наличие места для промывки насоса. Остаток бетона при промывке примерно 0,75 м3.

Вызов специалиста для оценки площадки и подъезда — 1500 рублей. При заказе вызов — бесплатно.

Если заказчик гарантирует готовность площадки без вызова специалиста, но работа АБН невозможна, заказчик оплачивает расходы в размере стоимости 1 часа — 7500 рублей.

Перерыв в работе бетононасоса не более 30 мин. Простой 7500 р/час.

При заказе нашего бетона простой из-за задержки бетона не учитывается.

Возможен переезд АБН в пределах стройплощадки с промывкой и запуском, стоимость 2000 р.

Ограничения:

- запрещена установка АБН ближе 5 м от края котлована;

- запрещена работа АБН ближе 5 м от ЛЭП


- прокачиваемая смесь должна соответствовать ГОСТ 10181.1: подвижность П4, марка не ниже 200, наибольшая крупность заполнителя 30 мм

Заказ по телефону +7 (900) 304-43-10

BETON WERK

Производственная компания «Бетон Верк»
394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 45г, оф. 4 Телефон: (473) 24-00-504, 2-622-044
394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 7а Телефон: (473) 23-23-238, 2-333-870
E-mail: betonwerk@rambler.ru , www.beton-werk.com

Рабочая область автобетононасоса

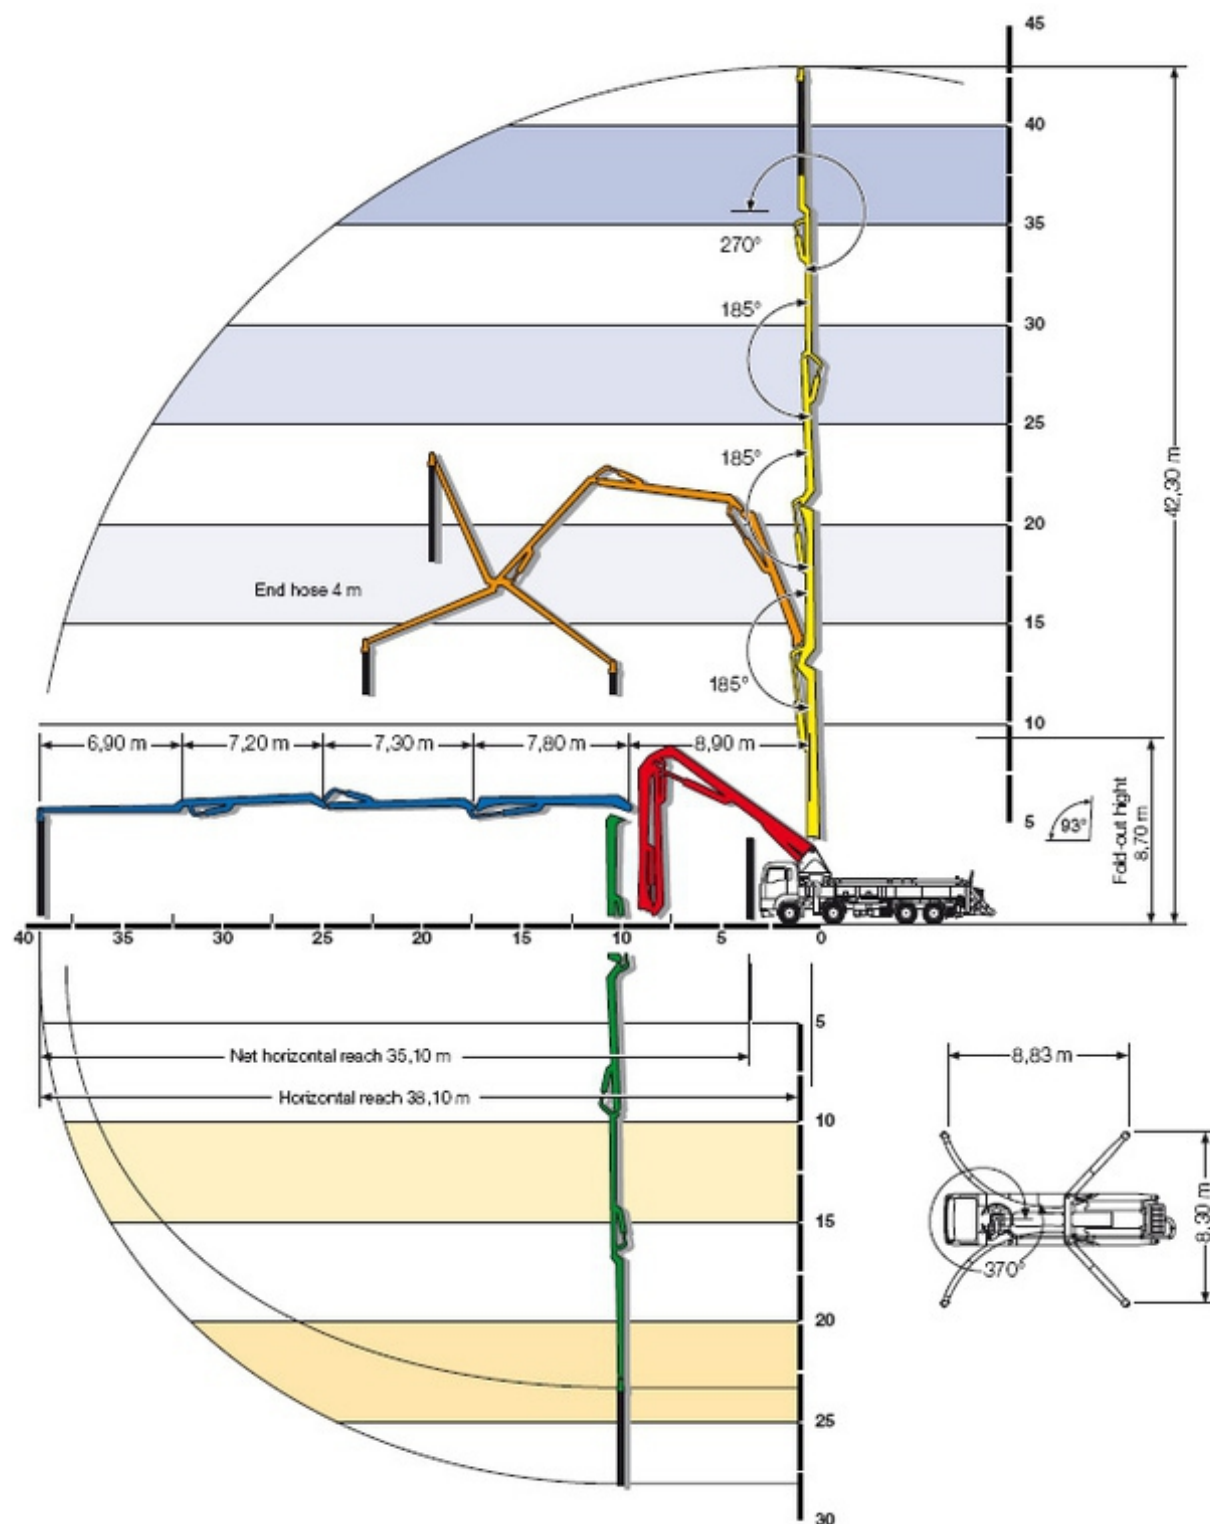

BETON WERK

Производственная компания «Бетон Верж»
394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 45г, оф. 4 Телефон: (473) 24-00-504, 2-622-044
394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 7а Телефон: (473) 23-23-238, 2-333-870
E-mail: betonwerk@rambler.ru , www.beton-werk.com

Услуги автобетононасоса (стрела 32 метра)



Стоимость работы АБН складывается из:

1. Стоимость подачи автобетононасоса:

Расстояние, км	Стоимость, руб	Расстояние, км	Стоимость, руб	Расстояние, км	Стоимость, руб
до 15	бесплатно	до 50	7500	до 90	13500
до 20	3000	до 60	9000	до 100	15000
до 25	3750	до 70	10500	до 110	16500
до 35	5250	до 80	12000	более 110	договорная

2. Стоимость прокачки бетона:

- 7000 руб/час (включает 15 мин. пуска и 45 мин. промывки). Минимальное время заказа 4 часа. Стоимость округляется до полного часа в большую сторону.

3. Стоимость пуска:

- 2000 руб. (включает пусковую смесь и работу по запуску автобетононасоса). При переезде в пределах стройплощадки бетононасос необходимо сложить, разложить и выполнить пуск заново.

4. Если расстояние до объекта превышает 50 км, минимальный заказ 8 часов. По области стоимость перегона АБН рассчитывается из расчета 100 рублей за 1 км.

Технические требования :

1. Наличие проезда к объекту.

Ширина машины 3 м, Длина 9 м, Высота 4 м. Радиус разворота стрелы 5.6 м. Вес машины 24 т.

2. Наличие ровной площадки с твёрдым покрытием 7 на 9 метров.

3. Наличие места для промывки насоса. Остаток бетона при промывке примерно 0,5 м3.

Вызов специалиста для оценки площадки и подъезда — 1500 рублей. При заказе вызов — бесплатно.

Если заказчик гарантирует готовность площадки без вызова специалиста, но работа АБН невозможна, заказчик оплачивает расходы в размере стоимости 1 часа — 6500 рублей.

Перерыв в работе бетононасоса не более 30 мин. Простой 6500 р/час.

При заказе нашего бетона простой из-за задержки бетона не учитывается.

Возможен переезд АБН в пределах стройплощадки с промывкой и запуском, стоимость 2000 р.

Ограничения:

- запрещена установка АБН ближе 5 м от края котлована;


- запрещена работа АБН ближе 5 м от ЛЭП

- прокачиваемая смесь должна соответствовать ГОСТ 10181.1: подвижность П4, марка не ниже 200, наибольшая крупность заполнителя 30 мм

Заказ по телефону +7 (900) 304-43-10

BETON WERK



Рабочая область автобетононасоса

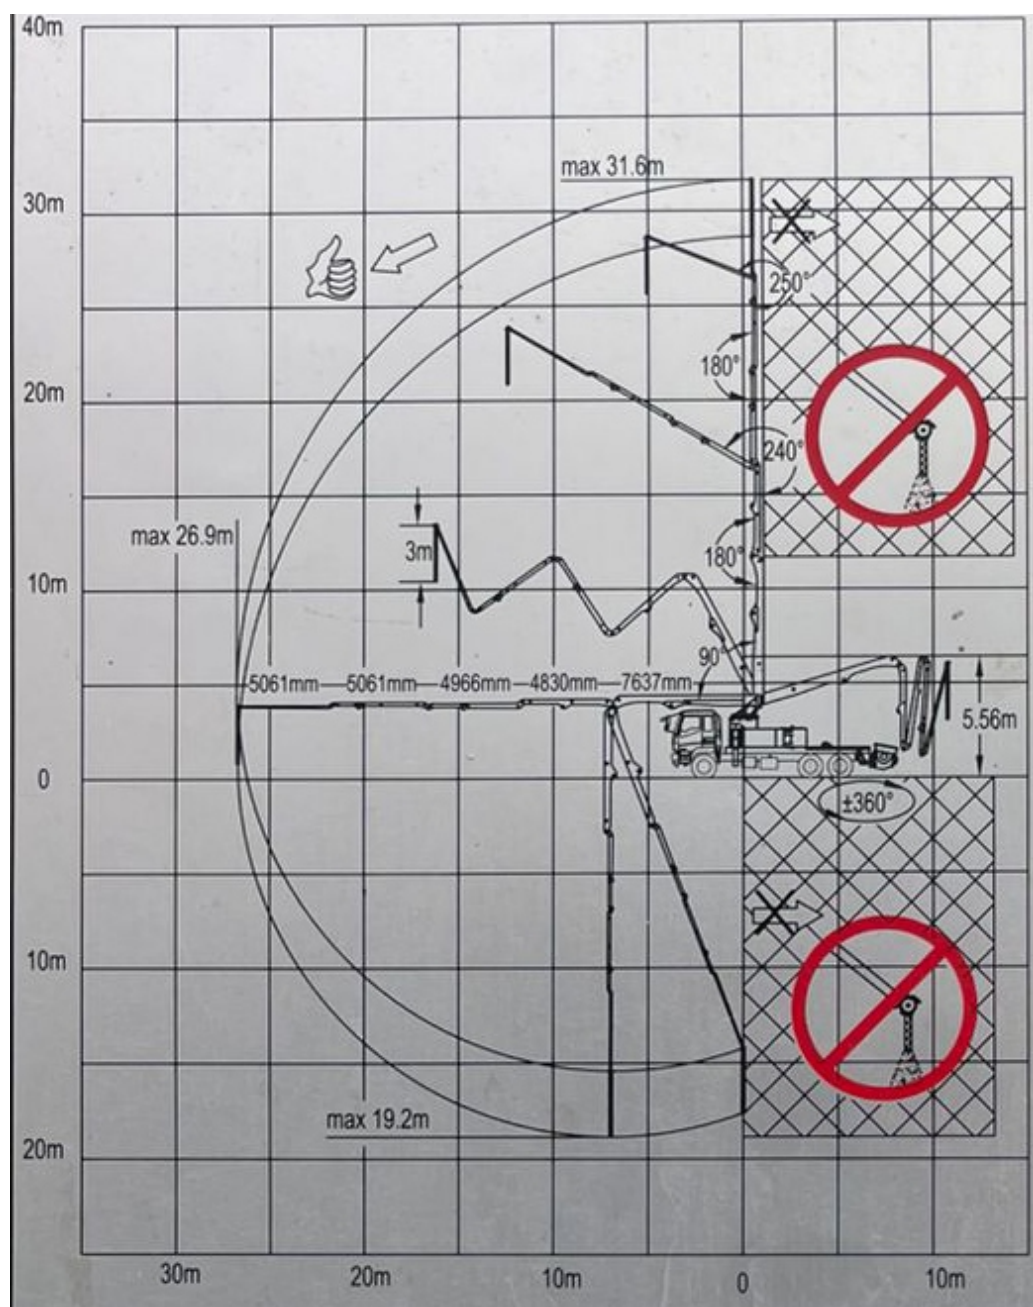

BETON WERK

Производственная компания «Бетон Верж»
394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 45г, оф. 4 Телефон: (473) 24-00-504, 2-622-044
394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 7а Телефон: (473) 23-23-238, 2-333-870
E-mail: betonwerk@rambler.ru , www.beton-werk.com

Схема проезда

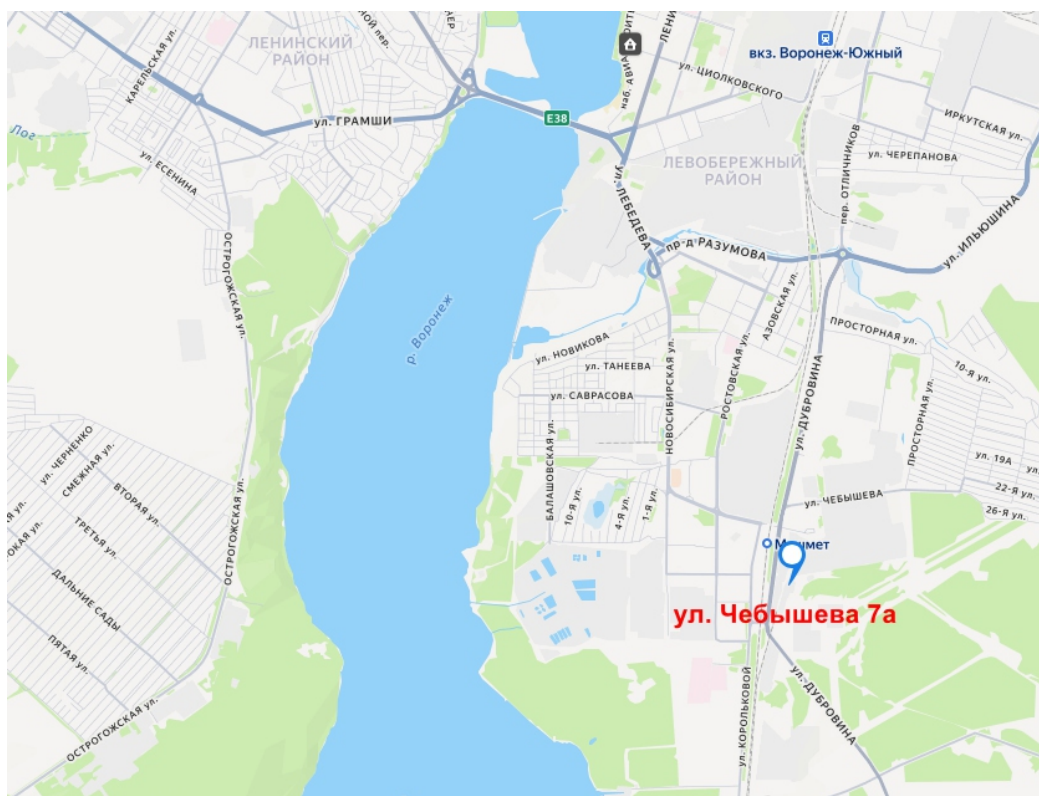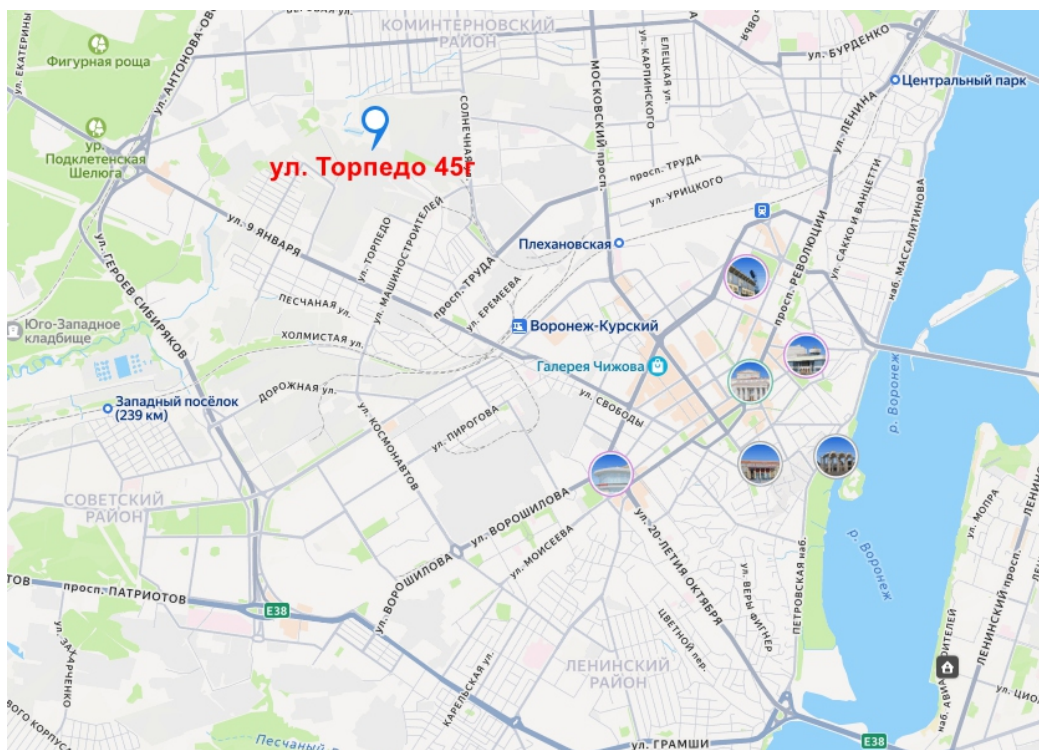

BETON WERK

Производственная компания «Бетон Верк»
394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 45г, оф. 4 Телефон: (473) 24-00-504, 2-622-044
394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 7а Телефон: (473) 23-23-238, 2-333-870
E-mail: betonwerk@rambler.ru , www.beton-werk.com

BETON WERK

без лишней воды...

Производственная компания «Бетон Верк»
394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 45г, оф.4 Телефон: (473) 24-00-504, 2-622-044

394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 7а Телефон: (473) 23-23-238, 2-333-870
E-mail: betonwerk@rambler.ru, www.beton-werk.com